

L'Entre-Deux • Saint-Joseph • Saint-Philippe • Le Tampon



Communauté
d'Agglomération
du Sud de l'île
de La Réunion

ATELIERS DE TRAVAIL RETEX GARANCE

7 juillet 2025

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-PIERRE

SOMMAIRE

- 1) RETEX Garance
- 2) Amélioration des connaissance – études en cours
- 3) Régularisation des systèmes d'endiguement
- 4) Visites Techniques Approfondies (VTA)
- 5) Travaux rivière des Remparts
- 6) Avenants au PAPI

1- RETEX GARANCE

Pas de dégâts majeurs, 4 ravines en crues sur le territoire:

- Ravine Bras Creux – Tampon
- Ravine Blanche 1,9 m
- Langevin 1,80 m
- Rivière des Remparts → radier fusible emporté

AUCUN TRAVAUX D'URGENCE REALISES



2- Amélioration des connaissances

Etudes en cours

- Etude hydraulique ravine Bras Creux
- Plan Intercommunal de Sauvegarde (à analyser)
- Etude hydraulique ravine Rosaire et proposition de solutions pour limiter les risques d'inondation (DCE réalisé)

3) Régularisation des systèmes d'endiguement en cours

- 7 lots géographiques : Ravine Jean Petit, Ravine des Grègues et Rivière Langevin, Ravine Don Jan, Ravine des Cabris et Bras Antoine, Ravine des Cochons et Ravine Blanche
- Une réflexion globale a été proposée, l'architecture des marchés est la suivante :

Tranches	Phases
Tranche ferme	PHASE 1 : La régularisation du système d'endiguement
	PHASE 2 : Avis technique pour l'instrumentation des ouvrages
	Phase 3 : État des lieux des propositions du PAPI
Tranche optionnelle N°1 Étude de scénarios d'optimisation de performance du système d'endiguement	
Tranche optionnelle N°2 Levés topographiques complémentaires	

PHASE 2 : AVIS TECHNIQUE SUR L'INSTRUMENTATION DES OUVRAGES


- A la suite de la définition des niveaux de protection, installation d'échelles limnimétriques sur tous les ouvrages
- Réflexion sur l'opportunité d'installer des capteurs

4) Visite Technique Approfondies

- VTA sur les 29 ouvrages GeMAPI de la CASUD
- Marché avec EGIS
- Rendu des rapports - Août 2025
- Demande de Conventions d'Occupation Précaire (COP)
- Réalisation des travaux prioritaires avant la saison cyclonique

5- Travaux rivière des Remparts

- Effondrement de la falaise rive droite – Rivière des Remparts, suite aux pluies intenses de Candice
- Travaux de confortement en cours – 600 000 euros
- **Travaux finalisés novembre 2025**

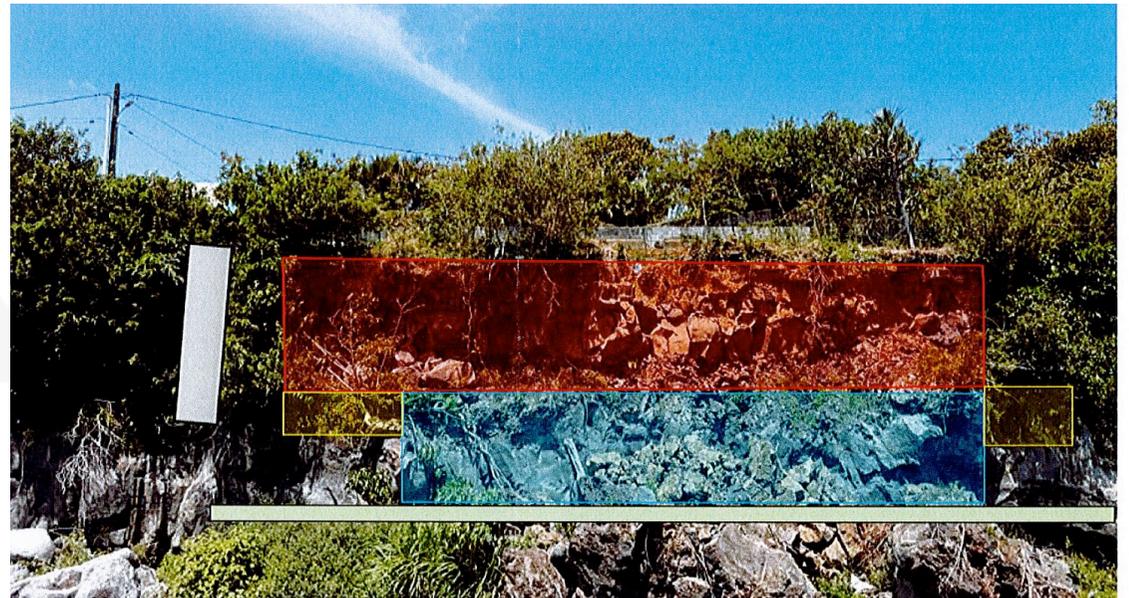

EXTUORE EN BETON PROTETE

ECRAN ENVIRONNEMENTAL

ZONE DE COMBLEMENT

CLOUAGE

PAROI CLOUEE

6- Avenants au PAPI

Un courrier de sollicitation aux avenants de prolongation des PAPI « TRI de Saint-Pierre / Tampon », « Commune de L'Etang-Salé » et « Commune de Saint-Joseph » a été signé par les Présidents de la CIVIS et de la CASUD.

TROIS OBJECTIFS :

- Acter des avenants de prolongation aux conventions PAPI
- S'inscrire dans le programme POE FEDER 2021-2027
- Intégrer de nouvelles fiches actions complémentaires sans remise en cause de l'économie générale des PAPI.

Merci de votre attention,